

### Declaración de prestaciones DoP

Nº 34 AIR 40 AK 13 07 1


1. Código de identificación única del producto tipo:  
**M2021** | **MW - EN 14303 – T1**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción  
**M2021** | **Ver etiqueta del producto**
3. Uso o usos previstos del producto de construcción  
**Aislamiento térmico para instalaciones en la edificación y instalaciones industriales**
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante  
**URSA Ibérica Aislantes S.A**  
**Paseo de Recoletos nº 3**  
**28004 Madrid**  
[www.ursa.es](http://www.ursa.es)
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado  
**No aplicable**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto  
**AVCP Sistema 1 para la reacción al fuego y ACVP sistema 3 para las características restantes**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada  
**AENOR (Organismo notificado nº 0099 ) ha realizado una determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 1 para la reacción al fuego y según el sistema 3 para las características restantes y ha emitido los informes correspondientes.**
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:  
**No aplicable**
9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego / Euroclases	Reacción al fuego	<b>B-s1,d0</b>	EN 14303 : 2009
Índice de absorción acústica	Absorción acústica	<b>NPD</b>	
Resistencia térmica	Conductividad térmica	<b>10 °C: 0,040 W/m.K 20°C: 0,042 W/m.K 40°C: 0,048 W/m.K 60°C: 0,054 W/m.K</b>	EN 14303 : 2009
	Dimensiones y tolerancias	<b>T1</b>	
Permeabilidad al vapor de agua	Resistencia a la difusión del vapor de agua	<b>NPD</b>	EN 14303 : 2009

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a la compresión de los productos planos	NPD	
Tasa de emisión de sustancias corrosivas	Trazas de iones solubles en agua y valor del PH	NPD	
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	(a)	
Incandescencia continua	Incandescencia continua	(b)	
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento / degradación	Características de durabilidad	(c)	
Durabilidad de la conductividad térmica frente al envejecimiento / degradación	Conductividad térmica Dimensiones y tolerancias Estabilidad dimensional o Temperatura máxima de servicio-estabilidad dimensional Características de durabilidad	(d)	
Durabilidad de la reacción al fuego frente a alta temperatura	Características de durabilidad Temperatura máxima de servicio-estabilidad dimensional	(e)	

- (a) Los productos aislantes térmicos no deben sobrepasar los niveles máximos de emisión de sustancias peligrosas indicadas en las reglamentaciones europeas o nacionales. Los métodos de ensayo europeos para evaluar la emisión de sustancias están todavía en curso de elaboración y cuando estén en vigor la norma será modificada.
- (b) Se está desarrollando un método de ensayo europeo cuando esté en vigor se modificará la norma
- (c) El comportamiento al fuego de la lana mineral no se deteriora con el tiempo. La clasificación en Euroclases del producto está relacionado con el contenido orgánico, que no puede aumentar con el tiempo
- (d) La conductividad térmica de los productos de lana mineral no varía con el tiempo, la experiencia muestra que la estructura de la fibra es estable, y que la porosidad no contiene gases distintos del aire atmosférico

- (e) El comportamiento al fuego de la lana mineral no se deteriora con la temperatura. La clasificación en Euroclases del producto está relacionada con el contenido orgánico que permanece estable o disminuye con el tiempo
10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.  
Firmado por y en nombre del fabricante por:

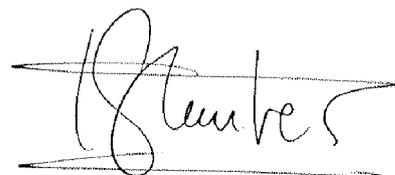

**En Madrid a 20/06/2013**  
**El Director General**